

R2500xe Storspridare



Rosenqvists R2500xe den smidiga och användarvänliga allroundmaskinen med hydraulik.

Maskinen styrs av vår egenutvecklade bevattningsdator RIC100. Den användarvänliga datorn ger en exakt indragningshastighet under hela indragningsförloppet och är dessutom steglöst ställbar.


När slangen är helt indragen stoppas indrivningen och vatten tillförseln med automatik. Datorns display ger dig exakt information om när draget är klart så att du alltid vet när det är dags att flytta bevattnings-maskinen.

Du kan även sätta timerstart, ställ upp maskinen när det passar dig och starta när du vill inom 24 timmar.

Som tillval finns dator med GSM-funktion.

Maskinen är utrustad med vår patenterade flödes-

turbin. De utbytbara turbinhulen i olika storlekar säkerställer ett högt vridmoment vid både mindre och större vattenmängder.

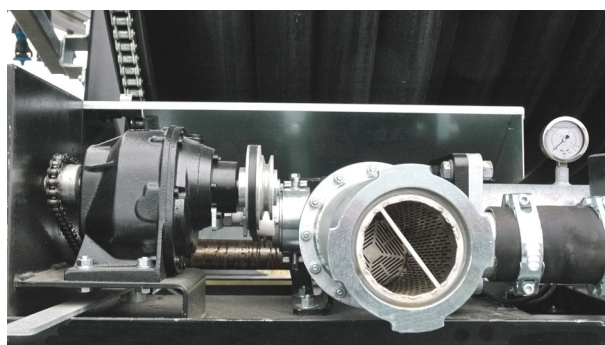

Turbindrivpaket med svirvlande anslutning






Storspridare Twin 140/Ultra som standard, munstyckes område 12-28 mm. Denna typ av storspridare arbetar med långsam återgång, självjusterande broms för jämn gång oberoende av driftstryck, samt med enkel inställning av spridarens sektor. Inga verktyg behövs.



RIC100



Slangbroms / Trummbroms och PTO

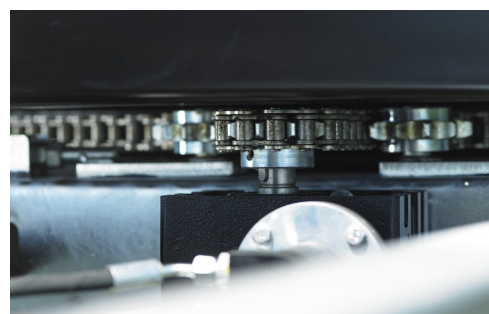

Hydraulisk vridning av slangtrumma

Rosenqvists Irrigation computer 100

- Stor och tydlig display med belysning
- Hastighet i m/h eller mm nederbörd
- Exakt klockslag när draget är klart
- För- och efterbevattning
- Starttid (timerstart upp till 24 h)
- Zonbevattning (10 hastigheter)
- Driftsövervakningssystem
- Långsam öppning (vid stängande)
- Solcellspanel 12V 4,0W

Tillval

- Tryckvakt för start och stopp
- GSM funktion / Webb-app

2500xe med hydraulisk upplyftning och vridning.

Hydrauliskt manövrerad lyftbom som i nedfällt läge stabiliserar maskinen vid indragning av slangen. Bommen fungerar samtidigt som spridarvagnslyft.

Vridningen av slangtrumman manövreras hydrauliskt med steglös inställning mot fältet.

Styrningen av de hydrauliska funktionerna sköts via ett centralt placerat ventilpaket.

R2500 med manuell upplyftning och vridning.

Manuell domkraft på lyftbom, som i nedfällt läge stabiliserar maskinen vid indragning av slangen. Bommen fungerar samtidigt som spridarvagnslyft. Främre stödben och trumman flyttas för hand.



Rosenqvists Irrigation • Estrids väg 10
SE 291 65 Kristianstad • Sweden • T: +46 44 590 58 00
www.rosenqvists.com